

EPO 230 MINI és MIDI ipari akkumulátortöltő



*Egyszerű, gyors és biztonságos akkumulátorkezelés
jelentős élettartam növeléssel!*

Igényes megoldás - kedvező áron!

ELEKTROPOWER

Különleges előnyök:

- **akkumulátorkímélő, alul és túltöltést kiküszöbölő, automatikus töltés**
- **stabil, idő- és környezet álló felépítés**
- **az akkumulátor könnyen tisztántarthatóvá válik, karbantartási igénye lecsökken**
- **hatékony és egyszerű, LED diódás hiba- és töltöttségjelző**
- **digitális kijelzésű pontos feszültség és árammérő**
- **kis méret és egyszerű kezelés**

Az **EPO 230** típusú akkumulátortöltők az összes forgalomban lévő hagyományos és páncéllemezes savas akkumulátor cellákból kialakított járműhajtó-, gépjárműindító- és világítási telepek automatikus töltésére alkalmasak a táblázatban megadott névleges feszültség és töltőáramerősséggel.


Az **EPO 230** akkumulátor töltő család egyfázisú hálózatról üzemel és a töltést savas akkumulátornál lüktető, géles akkumulátornál szűrt egyenáram végzi. Az egyenirányító tirisztorok vezérlését és a töltés ellenőrzését analóg szabályozó áramkör végzi, IU vagy IU₁U₂ karakterisztikával. Valamennyi típus kézi áram szabályozóval és/ vagy hőmérsékletkompenzálóval, és ventilátor kapcsolóval kiegészítve is készül.

A készülék kialakítása lehetővé teszi a felügyeletmentes- és kedvezményes díjszabású éjszakai áramról történő üzemeltetést.

feszültség V	Akkumulátor		Töltő típus *	Töltő méret (sz * h * m) mm
	kapacitás Ah	töltőáram igény A		
12	100 - 160	0 - 16	EPO 230/12-16	Mini 135 * 300 * 200
12	160 - 240	0 - 25	EPO 230/12-25	Mini 135 * 300 * 200
12	240 - 500	0 - 50	EPO 230/12-50	Midi 200 * 450 * 200
24	60 - 100	0 - 10	EPO 230/24-10	Mini 135 * 300 * 200
24	100 - 160	0 - 16	EPO 230/24-16	Mini 135 * 300 * 200
24	160 - 240	0 - 25	EPO 230/24-25	Midi 200 * 450 * 200
24	240 - 400	0 - 40	EPO 230/24-40	Midi 200 * 450 * 200
36	160 - 240	0 - 20	EPO 230/36-20	Midi 200 * 450 * 200
48	160 - 240	0 - 20	EPO 230/48-20	Midi 200 * 450 * 200

* más típusok is készülnek.

Az **ELEKTROPOWER Kft.** MSZ EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert alkalmaz.

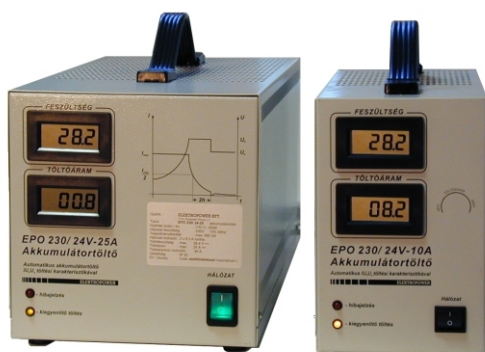

A berendezések RAL 7035 színezéssel elektrosztatikus porszórással festett, acéllemezes burkolattal készülnek.

Védettségi fokozat: IP 20
Érintésvédelmi osztály: EV I
Bemeneti feszültség: 1* 230V 50Hz
Üzemi hőmérséklettartomány: +10°C...+40°C

Az Ön partnere:

ELEKTROPOWER KFT.

H-1115 Budapest, Ozorai u. 7.
Tel./Fax: (1) 206 25 19
Mobil: (30) 474 56 02
E-mail: info@elektropower.hu
Internet: www.elektropower.hu